

Allegato D

Al Dirigente Scolastico


 ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA MEROPE"
 VIA MEROPE, 24
 00133 ROMA (RM)

 Azienda **SCHOOLSOLUTION S.R.L.S.**
 Via Due Giugno, 3
 Indirizzo 00010 San Polo dei Cavalieri (Rm)
 Codice Fiscale 16016141000
 Comune

OFFERTA TECNICA PON FESR 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-73 - CIG 9116921137- CUP J89J21011370006

ATTREZZATURA	QUANTITÀ	GARANZIA (IN MESI)	MARCA	MODELLO	SPECIFICHE TECNICHE
Monitor Interattivo	20	36	YASHI		YASHI INTERACTIVE DISP 65"4K 3/32, Display LCD multitouch 65", 4K resolution (3840x2160), 20 tocchi, PC OPS opzionale, Sistema operativo basato su Android 9.0, 3GB RAM, 32GB Storage, I/O frontali: 1x HDMI-IN, 4x USB 2.0 + 1x USB 2.0 per touch, I/O posteriori: 2x HDMI-IN, 1x VGA-IN, 1x AV Out, 1x AV in, 1x YPbPr, 1x RJ45, 2x USB 2.0, 1x USB per TOUCH, 1x Jack Audio, 1x VGA Audio-in, 1x S/PDIF out, 1x COM(RS232), Wifi incluso, S.O. Windows solo con PC OPS, Educational software incluso, Garanzia 3 anni on center.
Servizio di installazione a parete con tasselli	33	12			Istallazione a parete di staffa di tipo vesa con perforazione della parete e tassello fiscer ad espansione da 12°
Servizio di rimozione e smaltimento delle Lim esistenti	22	12			Rimozione delle lim esistenti e smaltimento presso centro autorizzato per la raccolta raee
Carrello stativo per monitor da 65"	3	12	YASHI	ACYT6500	Carrello mobile per Interactive display regolabile manualmente, 4 altezze fisse, Staffe e mensola portapenne incluse, Ruote con freno, Portata massima 110Kg, Peso 30Kg.
Multi presa adattatore per prese schuko	22	13	ROSI ENERGY	RS94132	Multipresa con 3 prese schuko bivalenti 10/16A

 Timbro e Firma
 del Legale Rappresentante

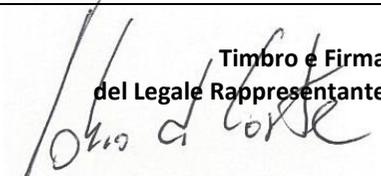

YASHI

Interactive Display

- luminosità di 550cd/m2
- Android 9.0
- Temporizzazione di accensione e spegnimento
- Antiurto e Antigraffio
- Tecnologia Touch Precision
- USB per touch screen





YASHI



Il display interattivo YASHI è la scelta di riferimento per la risoluzione, la velocità, il reale colore del pantone, la precisione del tocco, la tecnologia USB touch, la luminosità e la protezione del suo vetro temperato.

550cd/m²
BRIGHTNESS

Un vantaggio importante rispetto al LIM tradizionale con videoproiettore
La luminosità di 550cd/m² consente di visualizzare chiaramente immagini e video in qualsiasi condizione di luce ambientale.



Molte porte frontali e USB per touch screen

Vi permetterà di amplificarne le potenzialità sia della iDisplay che dei dispositivi ad essa collegati.



Temporizzazione di accensione e spegnimento di serie

La possibilità di programmare l'operatività dell'interattive display consente di risparmiare energia evitando il funzionamento del sistema in orari improduttivi.



Antiurto e Antigraffio


Protezione del Display rinforzata dall'esclusivo sistema "Defense Tempered Glass" con vetro antiurto e antigraffio da ben 5 mm di spessore.



Tecnologia Touch Precision

Alta precisione e versatilità di utilizzo con i 20/40* tocchi simultanei. Tecnologia Touch Precision e tolleranza di puntamento di 1 mm per il tocco singolo.

LY6506

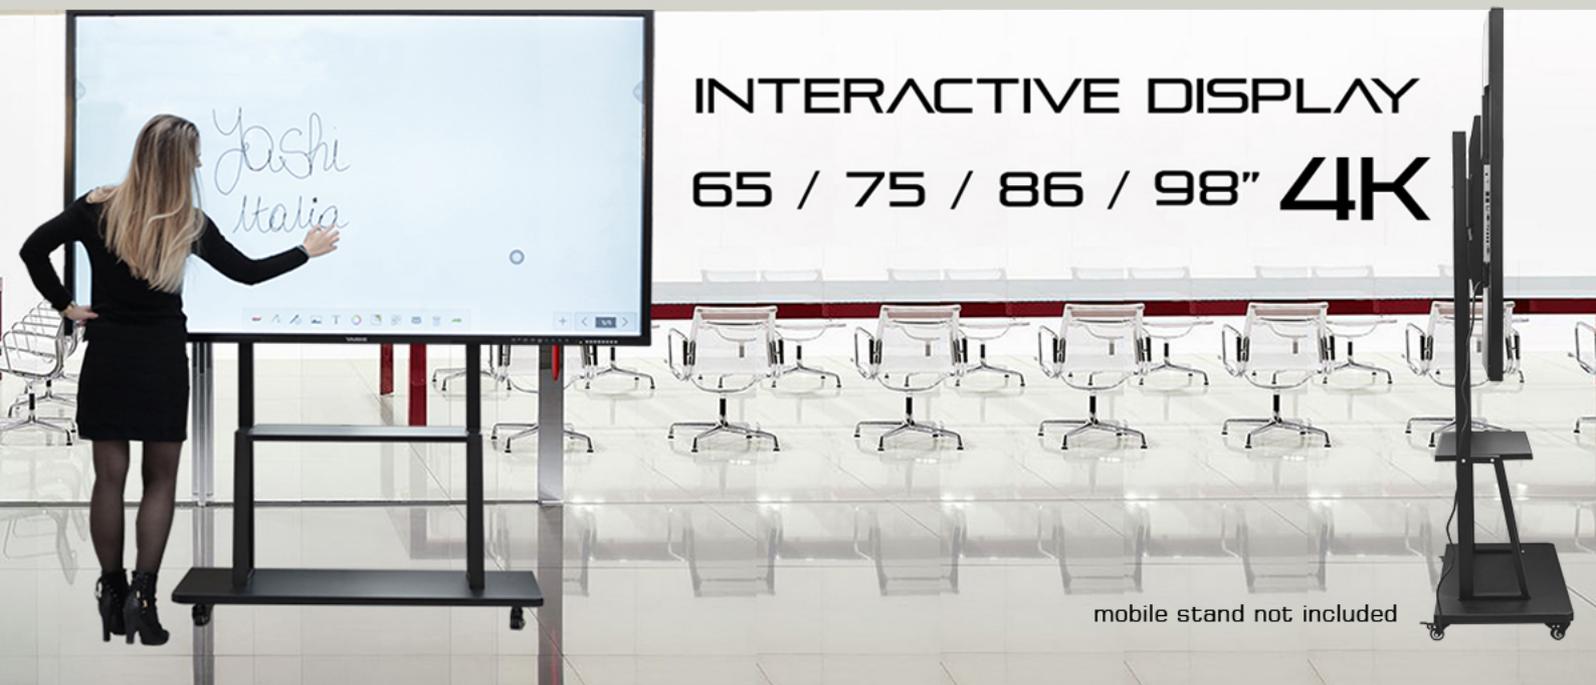

INTERACTIVE DISPLAY

65 / 75 / 86 / 98" 4K

mobile stand not included

SPECIFICHE TECNICHE

Altre caratteristiche

Tecnologia	Matrice a infrarossi Multi-touch
Diagonale area attiva	65" (inches)
Formato	16:9
Superficie	Antiglare Vetro rinforzato da 5mm di spessore Livello 7 della scala Mohs della durezza dei minerali
Dot Pitch	0.4845 x 0.4845 mm
Numero tocchi simultanei	20 tocchi
Strumenti di puntamento	Dita e Soft Pen (diametro minimo: 1 mm al centro e 3mm al bordo)
Risoluzione	3840 x 2160 pixel a 60 Hz 4K 1.07 miliardi di colori (10bit)
Luminosità	550cd/m ² , sensore di luminosità integrato
Contrasto	6000:1
Angolo di visualizzazione	178°/178°
RAM installata	3GB
Storage	32GB
Velocità di tracciamento	6ms
Precisione	< 1 mm
Audio	Casse acustiche stereo integrate 2x40W PMPO
Interfacce frontali	1x HDMI-IN, 4x USB 2.0, 1x USB 2.0 per touch
Interfacce posteriori	2x HDMI-IN, 1x VGA-IN, 1x AV Out, 1x AV in, 1x YPbPr, 1x RJ45, 2x USB 2.0, 1x USB per TOUCH, 1x Jack Audio, 1x VGA Audio-in, 1x S/PDIF out, 1x COM(RS232)
Dimensioni	1503 x 860 x 58 mm
Peso	57 Kg
Potenza assorbita (W)	118 W (3W in Standby)
Software e driver	Sistema operativo basato su Android versione 9.0

SPECIFICHE TECNICHE

	CPU Quad-core Cortex-A55@1200Mhz App Store libero Software Whiteboard 2.0 incluso con Android Windows - solo con PC OPS installato Educational software
Collegamento wireless	802.11 a/b/g/n, WiFi Direct (Wi-Fi Peer-to-Peer) BT
Vesa	600x495 mm
Supporto per montaggio a parete	Supporto a muro incluso OPS standard interface 80-pin Intel-C
Supporto da pavimento	Carrello mobile opzionale
Dimensioni con imballo	1670 x 1022 x 190 mm
Accessori	1x Soft Pen 1x Penna telescopica 1x Remote control, 1x staffa a muro
SLOT OPS	Pc OPS opzionale Attacco standard OPS 80 pin Intel-C
Garanzia	3 anni
Certificazioni	FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001

Garanzia

Garanzia	3 anni on-center
-----------------	------------------



CARRELLO YASHI PER INTERACTIVE DISPLAY 65" SUPPORTO MOBILE

Materiale: Acciaio

Colore: Nero

Range: 50 cm

Altezze fisse regolabili manualmente

Supporto: Interfaccia per fissaggio staffe originale

Capacità di carico max.: 110 Kg

Supporto da pavimento

Carrello mobile con ruote con freno

Dimensioni:

Base appoggio: 120x47 cm

Altezza Max: 195 cm

Peso: 30 Kg

Accessori: Vassoio portapenne incluso: 73x34 cm

Garanzia: 2 anni on center



Illustrative picture

SPECIFICS

<i>Description</i>	Product type	Multisocket with 3 schuko bivalent sockets 10/16A
	Article code	RS94132
	Commercial Series	WALL MULTISOCKET - EMILIA SMART

<i>General Data</i>	Poles	N°	2P+E	Type of material	Nylon / Blend																															
	Current	A	10/16	Dimensional stability	°C -25 /+70																															
	Voltage	V~	200-250	Resistance glow wire test	°C +650 / +850																															
	Degree of protection	IP	20	Working temperature	°C , -15 + 35																															
	Impact Resistance	IK	8	Weight	kg 0,188																															
	Insulation Resistance	MΩ	>10																																	
	Dimensions LxDxH	cm	16,5x3,8x15,5																																	
	Behaviour with chemical and atmospheric agents																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Saline Solution</th> <th colspan="2">Acids</th> <th colspan="2">Bases</th> <th colspan="4">Solvents</th> <th rowspan="2">Mineral Oil</th> <th rowspan="2">UV rays</th> </tr> <tr> <th>Concentrated</th> <th>Diluted</th> <th>Concentrated</th> <th>Diluted</th> <th>Hexane</th> <th>Benzol</th> <th>Acetone</th> <th>Alcohol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resistant</td> <td>Limited Resistant</td> <td>Resistant</td> <td>Resistant</td> <td>Resistant</td> <td>Limited Resistant</td> <td>Limited Resistant</td> <td>Resistant</td> <td>Resistant</td> <td>Resistant</td> <td>Resistant</td> </tr> </tbody> </table>						Saline Solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral Oil	UV rays	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol	Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant
	Saline Solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral Oil	UV rays																									
Concentrated		Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol																												
Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited Resistant	Limited Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant																										

<i>Standards</i>	CEI 23-50	2011/65/UE
------------------	-----------	------------

<i>Features package</i>	<i>Descriptions</i>		<i>N/pieces</i>	<i>Weight/kg</i>
	Article	8050040709274	1	0,188
	Package innerbox	8050040709274	1	0,25
	Packaging			



Rev	Date	Technical Manager
01	7/1/20	Romano Rosi